

# ロック付電源ケーブルシリーズ

Locking AC Power Cable Series

## 不意な電源断を防止 設備停止リスクを軽減

IEC 60320 C13/C14接続に対応したロック機構付電源ケーブルです。  
サーバー、ネットワーク機器、産業機器、医療機器、アミューズメント機器など、接続の安全性が求められる環境に最適です。



サーバー



ネットワーク機器



産業機器



医療機器



アミューズメント  
機器



### 抜け防止ロック機構

IEC 60320 C13/C14接続部を確実に保持し、不意の抜けを防止します。



### 不意の電源断を防止

振動や接触による意図しない電源断を低減します。



### 高信頼設計

長期間の安定稼働を支える高信頼設計です。

2極アース付

ロック機構付  
IEC 60320 C13

対応インレット  
IEC 60320 C14

型番 LZ-14



### 製品ラインナップ (全3種類)

| 型番                     | 線長             | 定格        | 入力側         | 出力側              | 色 |
|------------------------|----------------|-----------|-------------|------------------|---|
| NCNX-PWL3PC1307A1000BK | 1,000mm (1.0m) | 7A / 125V | 2 極<br>アース付 | IEC 60320<br>C13 | 黒 |
| NCNX-PWL3PC1307A2000BK | 2,000mm (2.0m) |           |             |                  |   |
| NCNX-PWL3PC1307A3000BK | 3,000mm (3.0m) |           |             |                  |   |


■ 10Aタイプ、UL仕様、電線色の変更にも対応可能です。詳細はお問い合わせください。

### 仕様

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 安全認証   | PSE / JET                                                     |
| ケーブル規格 | VCTF 0.75SQ × 3C (7A / 125V)<br>VCTF 1.25SQ × 3C (10A / 125V) |
| 定格     | 7A / 125V ・ 10A / 125V                                        |
| カラー    | 黒                                                             |
| コネクタ仕様 | 入力：2極アース付<br>出力：IEC 60320 C13 (ロック機構)                         |

### 寸法図

L=1,000 ±50 mm  
L=2,000 ±50 mm  
L=3,000 ±50 mm

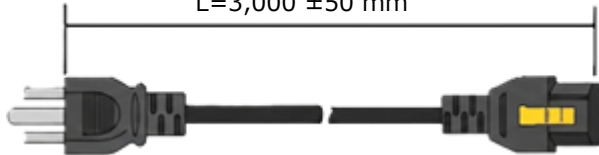

PSE (JET)

### ⚠️ ご注意

- ・ 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ・ 定格を超える電流・電圧での使用はしないでください。
- ・ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・ 抜け防止機構を採用しているため、一般的な電源コードに比べ、挿入・取り外しの際にやや固く感じられる場合があります。

### 販売元

**CN**株式会社コネクティクス  
東京都練馬区石神井台6-19-30

### 輸入元

有限会社二光  
埼玉県春日部市大冢24